



**ПАСПОРТ**  
**и инструкция по установке**  
  
на  
**ШУМОГЛУШИТЕЛЬ**  
**ДЛЯ ВЫТЯЖНОЙ УСТАНОВКИ**  
**«ТАЙФУН»**

Диалог-Конверсия  
г. Москва, Врачебный пр-д, д.10  
тел./ факс: (499) 720-4914 720-4915

Internet: [www.dialcon.ru](http://www.dialcon.ru)  
Internet: [www.epiloglaser.ru](http://www.epiloglaser.ru)  
Internet: [www.allengraving.ru.ru](http://www.allengraving.ru.ru)  
E-mail: [allengraving@dialcon.ru](mailto:allengraving@dialcon.ru)

2017 г.

## 1. Общая информация.

- 1.1 Шумоглушитель для вытяжной установки «Тайфун-1100» предназначен для снижения общего уровня шума во время работы вытяжной установки «Тайфун».
- 1.2 Шумоглушитель может быть установлен на все модификации вытяжных установок «Тайфун».
- 1.3 Для вытяжных установок, выпущенных до декабря 2016 года, рекомендуется произвести апгрейд моторного отсека. Для проведения апгрейда моторного отсека обращайтесь в Сервисный центр.
- 1.4 Максимальный уровень шума вытяжки с установленным шумоглушителем и произведенным апгрейдом моторного отсека составляет не более 68 дБ.

### Технические характеристики

Габаритные размеры (ШхГхВ)	400 x 250 x 600 мм
Вес	9 кг
Обслуживание	не требуется

## 2 Комплект поставки.

- |   |       |
|---|-------|
| 2.1 Шумоглушитель   | 1 шт. |
| 2.2 Паспорт на изделие  | 1 шт. |
| 2.3 Прокладка воздуховода   | 1 шт. |
| 2.4 Ножки упорные для шумоглушителя   | 4 шт. |
| 2.5 Ножки упорные для подставки   | 2 шт. |
| 2.6 Установочный комплект для вытяжных установок «Тайфун» выпущенных до декабря 2016 г. (приобретается отдельно): |       |
| 2.6.1 Шаблон для установки фиксаторов   | 1 шт. |
| 2.6.2 Фиксатор защелки  | 4 шт. |
| 2.6.3 Саморезы  | 8 шт. |
| 2.6.4 Заклепки  | 8 шт. |
| 2.6.5 Подставка   | 1 шт. |
| 2.6.6 Ножки упорные для подставки   | 2 шт. |

### 3 Порядок установки шумоглушителя на вытяжную установку «Тайфун» выпущенную до декабря 2016 г.

- 3.1 Для простоты монтажа рекомендуется снять верхние модули вытяжки и демонтировать воздушные фильтры.
- 3.2 В зависимости от имеющегося у Вас инструмента (отвертка или заклепочник), выберете используемый крепеж (саморез или заклепка). Для установки фиксаторов саморезами требуется использовать сверло диаметром 2,7 мм, для заклепок 4,2 мм. **При наличии клепального инструмента рекомендуется использовать заклепки.**
- 3.3 Просверлите отверстия на стенках вытяжки с помощью **шаблона**, как показано на рисунке ниже.




- 3.4 Закрепите фиксаторы как показано на рисунке ниже



СВЕРЛИТЬ

3.5 Прикрепите подставку шумоглушителя на дно вытяжки. Для этого необходимо выкрутить два самореза крепления дна вытяжки и установить подставку короткой стороной наружу. Для крепления используйте имеющиеся отверстия и саморезы.

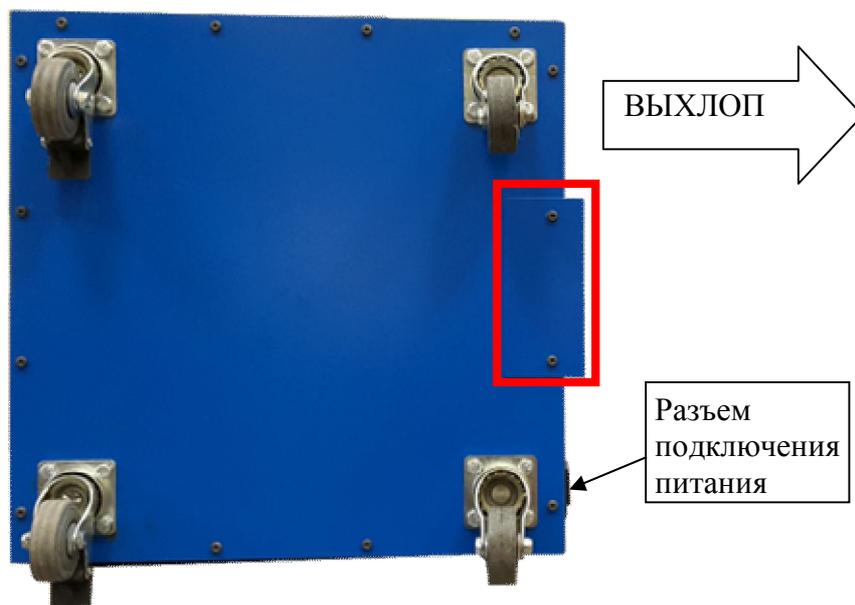

3.6 Приклейте прокладку воздуховода и наклейте упорные ножки на шумоглушитель и подставку, как показано на рисунках ниже.




3.7 Установите шумоглушитель путем фиксации защелок (при этом необходимо учитывать степень прижима защелок, нет необходимости в чрезмерном усилии).



#### 4 Установка шумоглушителя на вытяжную установку «Тайфун» выпущенную после января 2017 г.

4.1 Приклейте прокладку воздуховода и наклейте большие упорные ножки на шумоглушитель и маленькие на подставку, как показано на рисунках ниже.

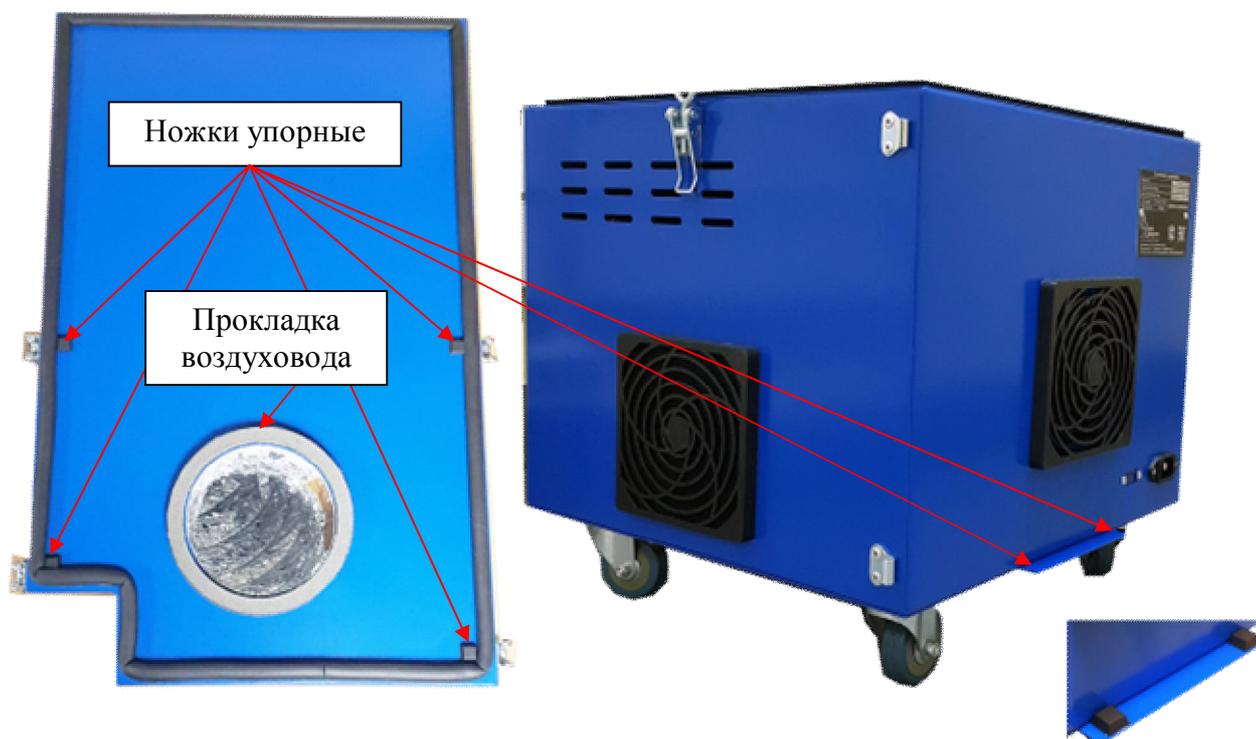

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь:  
г. Москва, Врачебный пр-д, д 10, тел./ факс (499) 720-4914; 720-4915

4.2 Установите шумоглушитель путем фиксации защелок (при этом необходимо учитывать степень прижима защелок, нет необходимости в чрезмерном усилии).



*По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь:  
г. Москва, Врачебный пр-д, д 10, тел./ факс (499) 720-4914; 720-4915*